

X-100咖啡烘焙度檢測儀說明書

底座



主機



USB線



粉槽



校正片AB



刮片


操作方法

• 開機

長按左鍵，等待60秒熱機後會進入主畫面。


• 設定調整

1. 在主畫面長按右鍵後會進入選單，在選單可按右鍵和左鍵選擇選單項目。
2. 在項目上長按右鍵即可進入該項目。
3. 進入項目後可長按左鍵回到選單。

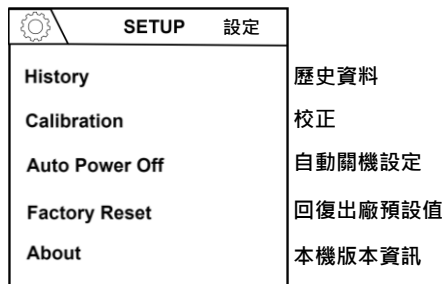


• 歷史資料

在進入後，可按左右鍵查看上下筆資料。




• 校正

1. 在進入後，以左右鍵選擇YES並長按右鍵確認。
2. 進入A項目，確認校正片A上的數值，以白色面朝上置入本機下方。
3. 按左鍵調整數字直到與校正片的相同，再按右鍵跳至下一位數。如此重複直到小數點後第一位。
4. 按右鍵開始校正，自動進入B項目，取出校正片A。
5. B項目重複以上步驟，但使用校正片B。

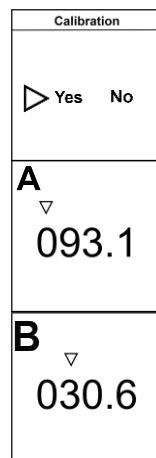

• 自動關機設定


在進入後，可按左右鍵選擇本機自動關機的時間，再長按右鍵確認。



• 回復出廠預設值

在進入後，以左右鍵選擇YES並長按右鍵確認。

※ 回復出廠預設值後需重新校正。



• 本機版本資訊

進入後可查看本機版本。

• 量測

1. 將待測咖啡粉/豆裝入粉槽，鋪至表面平坦。
2. 將粉槽置入本機下，按右鍵或左鍵開始量測，所得數值即為咖啡粉/豆的烘焙度。
3. 量測咖啡粉請按右鍵，量測咖啡豆請按左鍵。

※ 需先進行校正，所量測數值才會準確。

